

# PodioX1

## Installatiehandleiding



V1.0

**COSTA**  
COFFEE  
PROFESSIONAL




PODIO




# 1. Installatie

## 1.1 Meting waterhardheid


Kalkaanslag is de ergste vijand van de machines en de aanwezigheid ervan wordt aangegeven met een hardheidsindex. Waterhardheid kan op verschillende manieren worden gemeten. De eenvoudigste en meest directe methode is met de teststrip. De volgende instructies zijn voor correct gebruik van de teststrip (optioneel) voor waterhardheid.

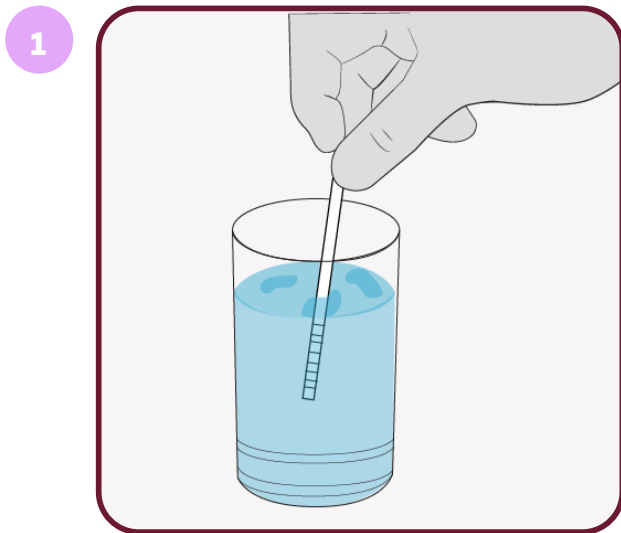


Open de teststrip en dompel hem volledig onder in een glas met water op kamertemperatuur (20 °C).

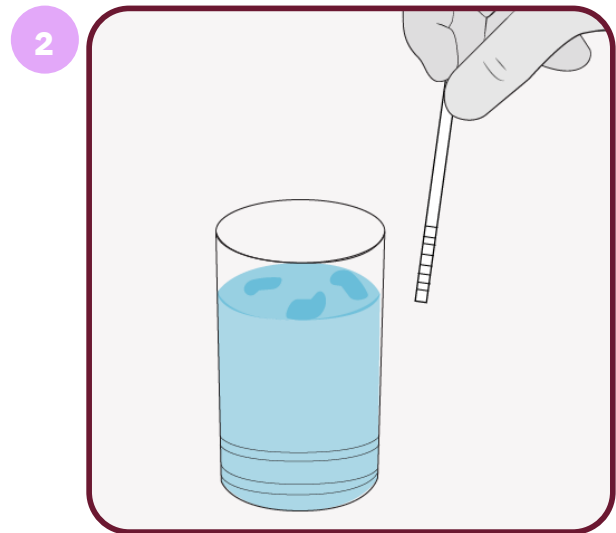

Haal de teststrip na 4-5 seconden uit het glas.

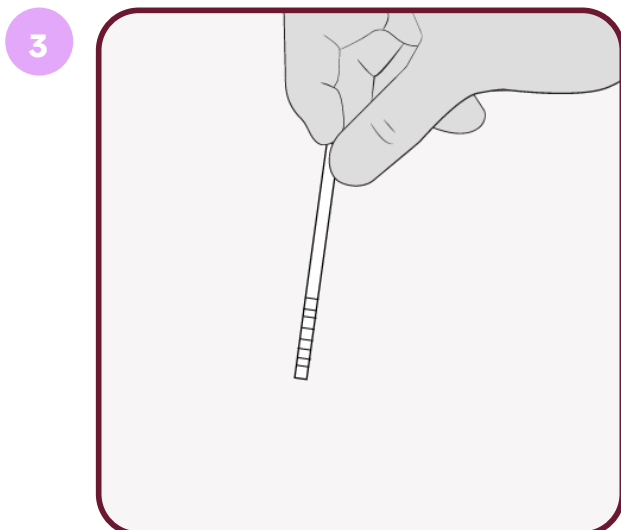

Schud de teststrip om eventuele druppels water te verwijderen.

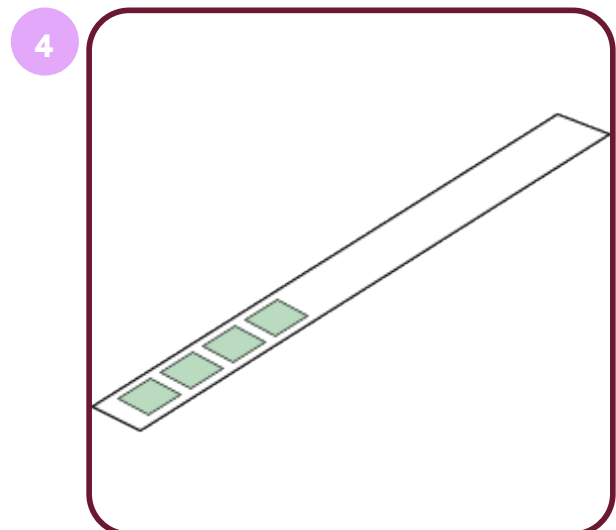

Plaats de teststrip horizontaal. Controleer na ongeveer 60 seconden de kleuren.






# 1. Installatie

## 1.1 Meting waterhardheid (vervolg)



**Voordat u verder gaat, moet u een waterhardheidstest uitvoeren met het water dat u gaat gebruiken om de waterreservoirs in de machine te vullen.**

- Let op het resultaat van uw waterhardheidstest. Hieronder ziet u richtlijnen voor het lezen van het resultaat:

Kleuren teststrips	Classificatie waterhardheid	Aanbeveling
	<b>4 groene vierkanten = Zacht</b>	Geen filter nodig. Ga verder naar sectie <b>1.3 pagina 7.</b>
	<b>1 rood vierkant = Zacht</b>	Filter vereist. Ga door naar <b>de volgende stap.</b>
	<b>2 rode vierkanten = Medium</b>	
	<b>3 rode vierkanten = Hard</b>	Het wordt aanbevolen om flessenwater of voorbehandeld water uit een gefilterde kan te gebruiken. Gebruik water met een hardheidsgraad van ongeveer 12° Franse graden (°f). Ga verder naar sectie <b>1.3, stap 1.</b>
	<b>4 rode vierkanten = Hard</b>	

# 1. Installatie


## 1.2 Onthardingsfilter installeren, filterbesturingssoftware activeren/deactiveren




**Let op!** Lees de voorzorgsmaatregelen in de verpakking van het onthardingsfilter.



Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld en losgekoppeld.

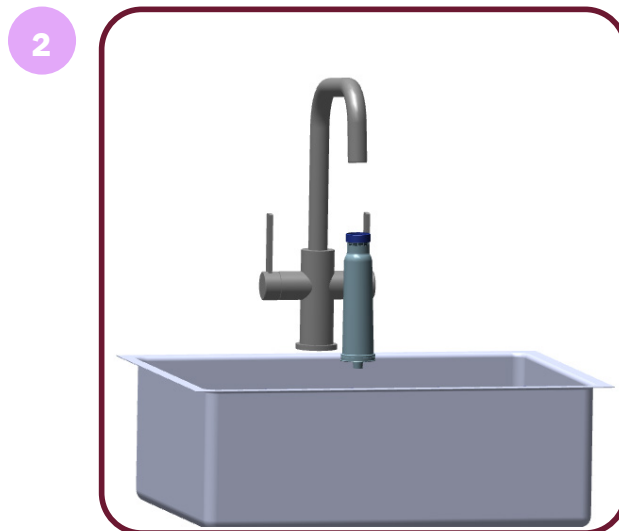

Haal de cartridge uit de verpakking, controleer of de rubberen afdichting waterinlaatgaten heeft en houd het filter 60 seconden onder stromend water (maak de pakking nat).

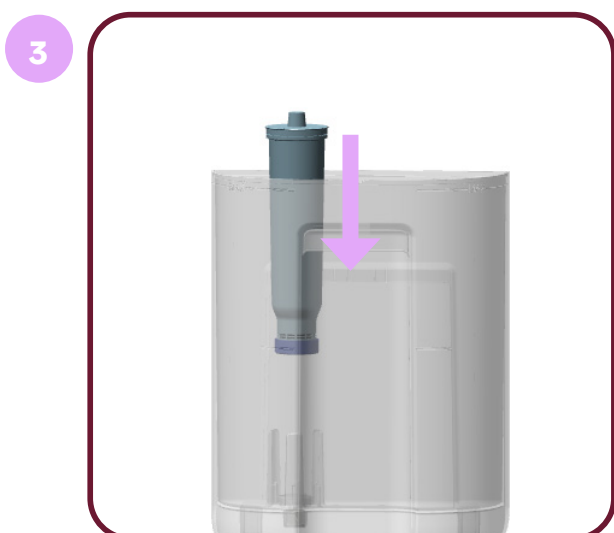

Plaats het filter in het waterreservoir en zorg ervoor dat het goed vastzit.




Vul het reservoir met koud drinkwater.

# 1. Installatie

## 1.2 Onthardingsfilter installeren, filterbesturingssoftware activeren/deactiveren (vervolg)



**Let op!** Zorg ervoor dat het onderstaande correct is voordat u verdergaat:

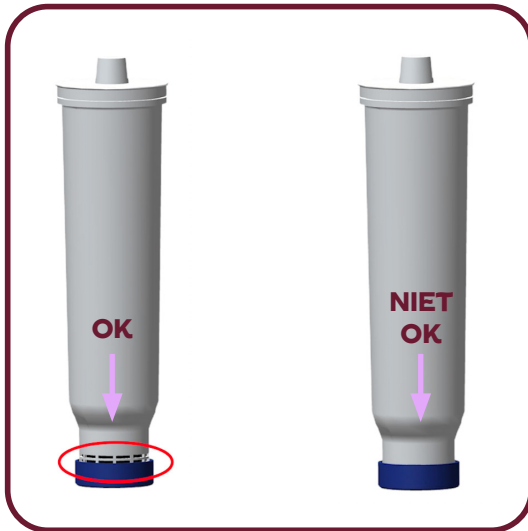


Zorg ervoor dat de waterfilterafdichting naar beneden wordt getrokken zodat de filterinlaat zichtbaar is.




Zorg er bij plaatsing in het waterreservoir voor dat de filterinlaat zichtbaar is

# 1. Installatie


## 1.2 Onthardingsfilter installeren, filterbesturingssoftware activeren/deactiveren (vervolg)

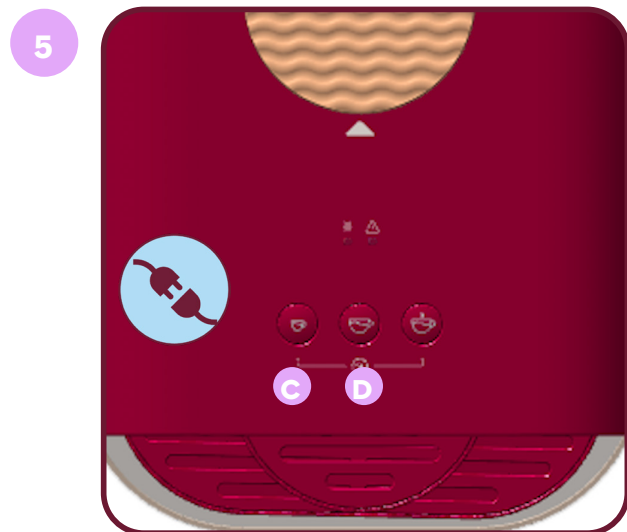

Houd de knoppen **C-D** ingedrukt, sluit de machine aan om in te schakelen; wacht tot u een pieptoon hoort.

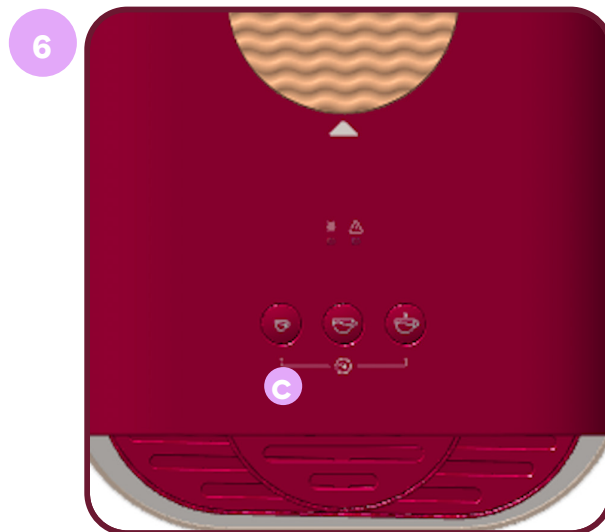

Laat knoppen **C-D** los. Houd knop **C 3 seconden** ingedrukt om het filter te activeren.

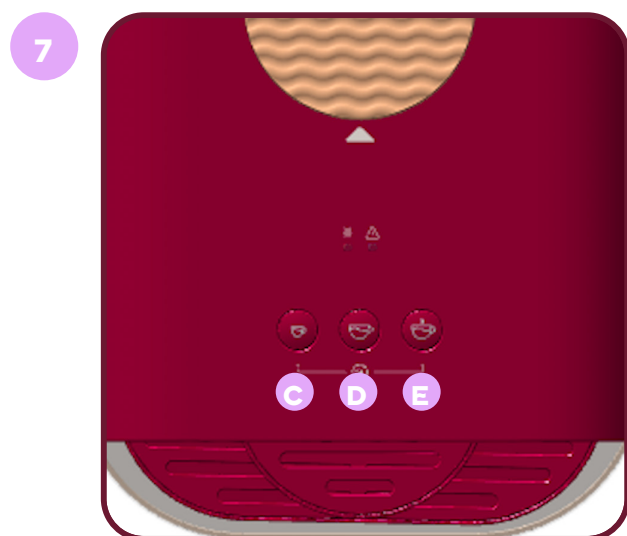

De knoppen **C, D en E** gaan constant branden om aan te geven dat het filter is geactiveerd.



Plaats een container van 500 ml onder de doseerkop. Houd knop **D 3 seconden** ingedrukt. De machine geeft nu ongeveer 500 ml water af.

i

**Info:** Deze functie mag alleen worden geactiveerd als het filter is geïnstalleerd; in elk ander geval moet ze worden gedeactiveerd, omdat er mogelijk een storing kan optreden in de machine die niet onder de garantie valt.

# 1. Installatie

## 1.2 Onthardingsfilter installeren, filterbesturingssoftware activeren/deactiveren (vervolg)





Zonder op knoppen te drukken, schakelt u de machine uit door de stekker uit het stopcontact te trekken om de instelling op te slaan. Schakel de machine vervolgens weer in door de stekker in te steken.

i

**Info:** Deze functie mag alleen worden geactiveerd als het filter is geïnstalleerd; in elk ander geval moet ze worden gedeactiveerd, omdat er mogelijk een storing kan optreden in de machine die niet onder de garantie valt.

## 1.3 Eerste gebruik of na een lange periode van niet-gebruik

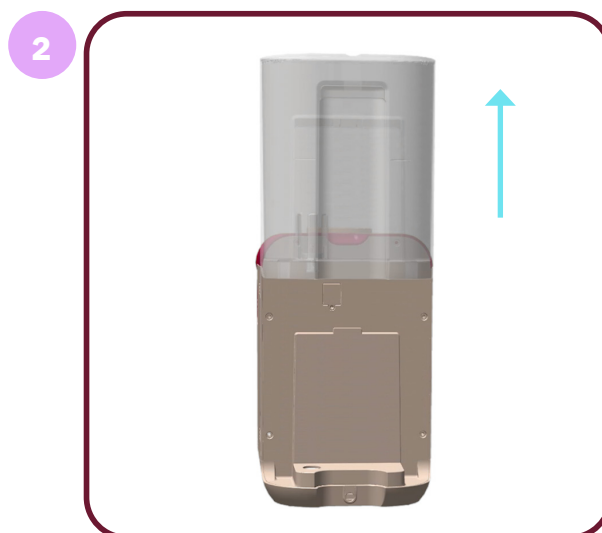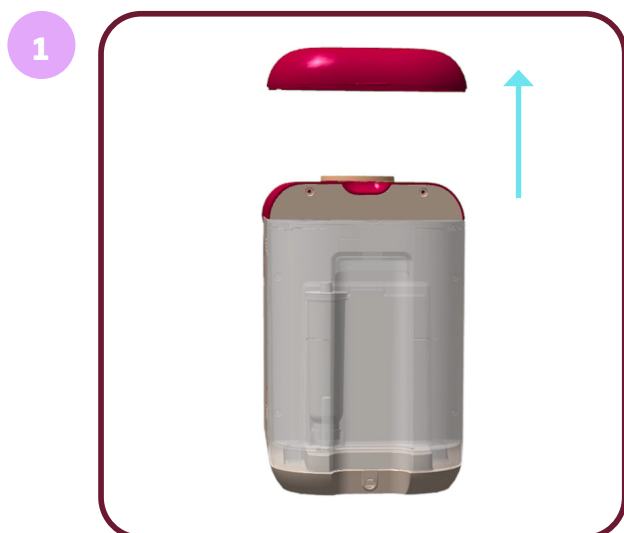

Verwijder het deksel van het waterreservoir. Verwijder het reservoir uit de machine.

# 1. Installatie

## 1.3 Eerste gebruik of na een lange periode van niet-gebruik (vervolg)

3



Vul het reservoir met vers, niet-koolzuurhoudend water. Overschrijd nooit het maximale niveau dat in het reservoir is aangegeven.

i




**Info:** Bijvullen met een kleine hoeveelheid water kan zonder het reservoir te verwijderen. Verwijder de bovenste afdekking.

4



Steek de stekker in het stopcontact; het apparaat gaat aan.

5

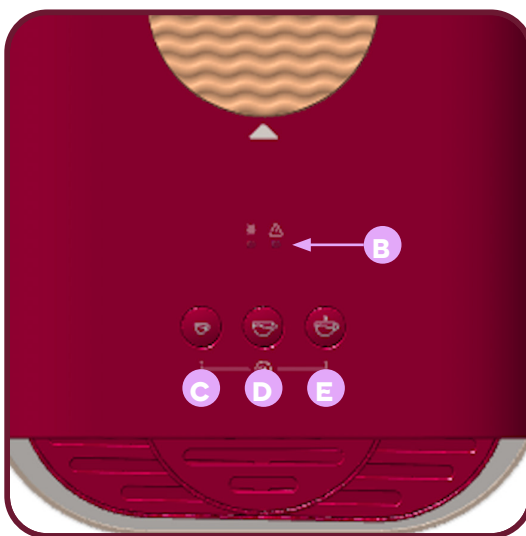


De knoppen **C-D-E** knipperen snel; controlelampje **B** knippert afwisselend **ROOD**.

# 1. Installatie


## 1.3 Eerste gebruik of na een lange periode van niet-gebruik (vervolg)



Plaats een grote container (minimaal 500 ml) onder de doseerkop.

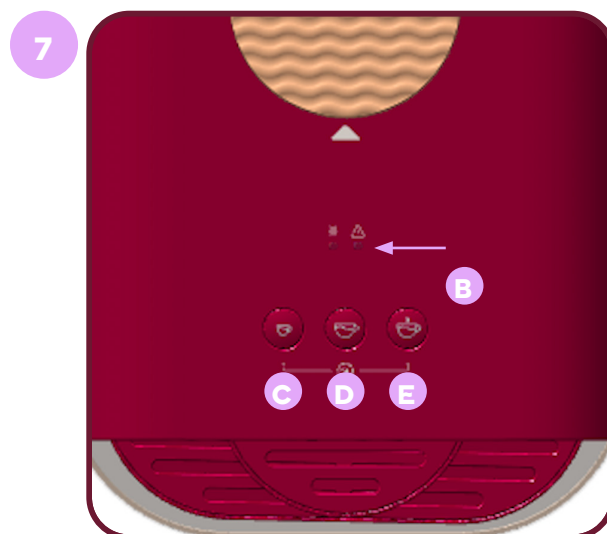


Druk op een van de knoppen **C-D-E** en wacht tot de machine de watervulcyclus heeft voltooid. Controlelampje **B** gaat uit.

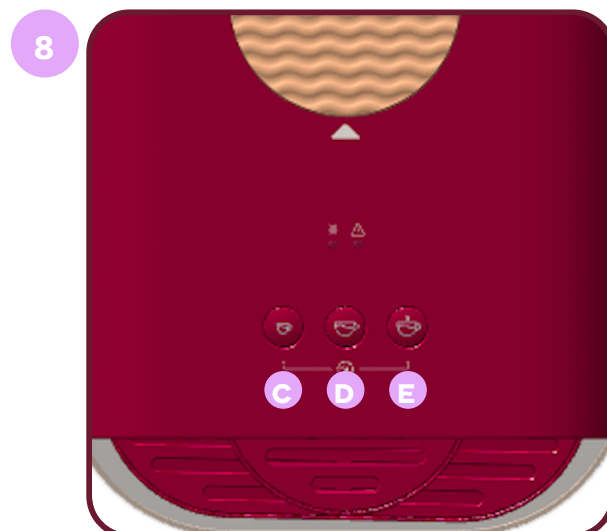


De knoppen **C-D-E** knipperen langzaam en tegelijkertijd; de machine warmt op.

# 1. Installatie

## 1.3 Eerste gebruik of na een lange periode van niet-gebruik (vervolg)

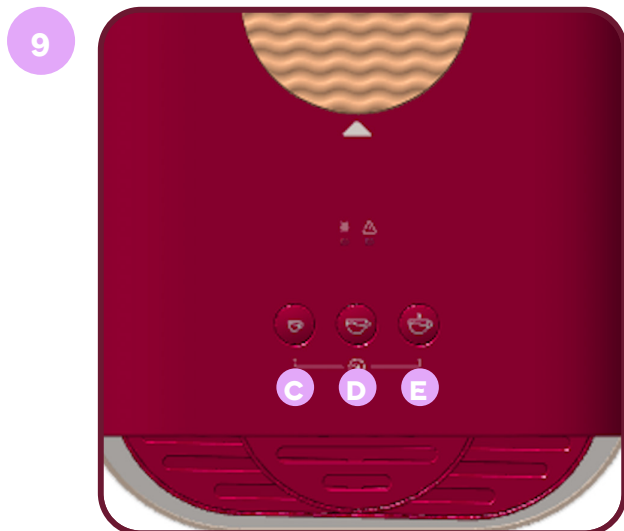

Wanneer de knoppen **C-D-E** constant branden, voert de machine een spoelcyclus uit en wordt er water uit de doseerkop gedoseerd.

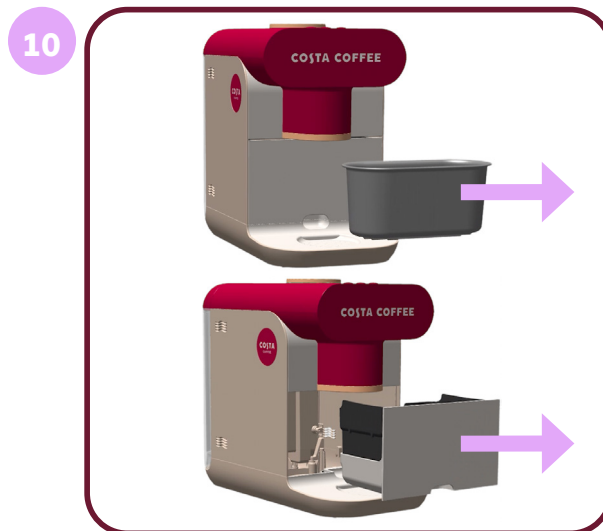

Na de spoelcyclus verwijdert u de container onder de doseerkop en voert u het water af. Verwijder en leeg de capsulelade.

i

**Info:** Uw machine is klaar voor gebruik! Om ervoor te zorgen dat alles soepel werkt, is het een goed idee om een espresso te doseren als een snelle controle. Leun achterover en geniet!

# Versiebeheer

---

Versie	Datum	Auteur	Wijzigingen
1.0	17.06.2025	Sabeena Cleo Bahar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installatie gescheiden van de bedieningshandleiding.</li><li>• Aanvullende instructie toegevoegd voor 1.2 stap 6 om op knop te drukken om spoelen te starten nadat het filter is geactiveerd.</li><li>• p3. De 3 rode vierkantjes zijn gewijzigd van medium naar hard om verwarring te voorkomen bij het installeren van het filter.</li><li>• p10. Info-instructie toegevoegd om een espresso te doseren om te controleren of de machine werkt zoals verwacht na installatie van het filter.</li></ul>

Als u ondersteuning nodig heeft  
met uw koffiezetapparaat,  
neem dan contact op met:

# Contactcentrum Costa Coffee

